



CT 4150 C



Комбинструменты

характеристики		CT 4120 C	CT 4150 C
по классификации EN 13204		ВК26/268-Е-8.7	СК35/360-Н-14.2
разжим	мм	268	360
макс. сила разжима	кН / т	200 / 20.4	211 / 21.5
раскрытие лезвий	мм	191	229
сила резания	кН / т	247 / 25.2	380 / 38.8
режет пруток (по EN 13204)	mm	24	32
сила сдавливания	кН / т	46 / 4.7	76 / 7.8
тяговое усилие	кН / т	61 / 6.2	51 / 5.2
рабочий вес	кг	8.7	14.2
встроенная подсветка / i-Volt		-- / --	√ / √


Тестировано по EN 13204 and NFPA 1936 | Все модели доступны в двухшланговой версии



CT 4120 C

Наборы

характеристики		CT 4123 C
состоит из		трехступенчатый ручной насос НТТ 1800 UC * на площадке из нержавеющей стали с нескользящими рукоятками 5 м. оранжевый шланг CORE™ с разъёмами CORE™ Комбинструмент CT 4120 C
вес набора	кг	35.0

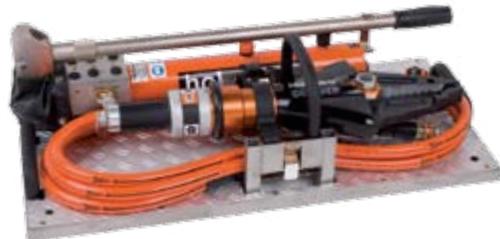

Компактная спасательная система для оперативной работы

Комбинструменты - приспособления

для моделей	CT 4120	CT 4150
набор тяговых приспособлений	√	√
тяговые цепи 3 м + 1.5 м	√	√
набор тяговых цепей и приспособлений	√	√

Особенности / Преимущества

Универсальность



- разрезание, разжим, сжатие и подтягивание одним инструментом

Зазубренные разжимающие/сжимающие наконечники

- отличный захват без смены наконечников

